



■卓越品质 值得信赖

■卓越品质 值得信赖



● 产品特点

电动推杆KA7

安装体积更小

最大承载力8000N


金属齿轮耐磨损 寿命长久



● 技术参数

最大推力	(N)	2000	4000	7000
最大拉力	(N)	1600	3200	5600
自锁力(推)	(N)	3000	6000	10500
自锁力(拉)	(N)	2400	3600	8400
输入电压	(V DC)	24		
负载速度	(mm/s)	8	15	35
输入电压	(V DC)	12		
负载速度	(mm/s)	8	15	35
行程	(mm)	100-600mm或客制		
安装方式		0度		
颜色		灰白或黑色		
限位开关		内置不可调		
过载保护		需客户自行在配套的控制器中设计好		
使用频率		25%，最多6分钟连续工作		
内管		铝管，可选不锈钢管		
安装连接头		铝合金		
防护等级		IP65		
使用环境温度		-40℃~+5℃		
认证标准		CE		
可选件		加单霍尔		
		加双霍尔		
		可选配双推杆同步控制器		
		可选鱼眼接头		

● 外形尺寸

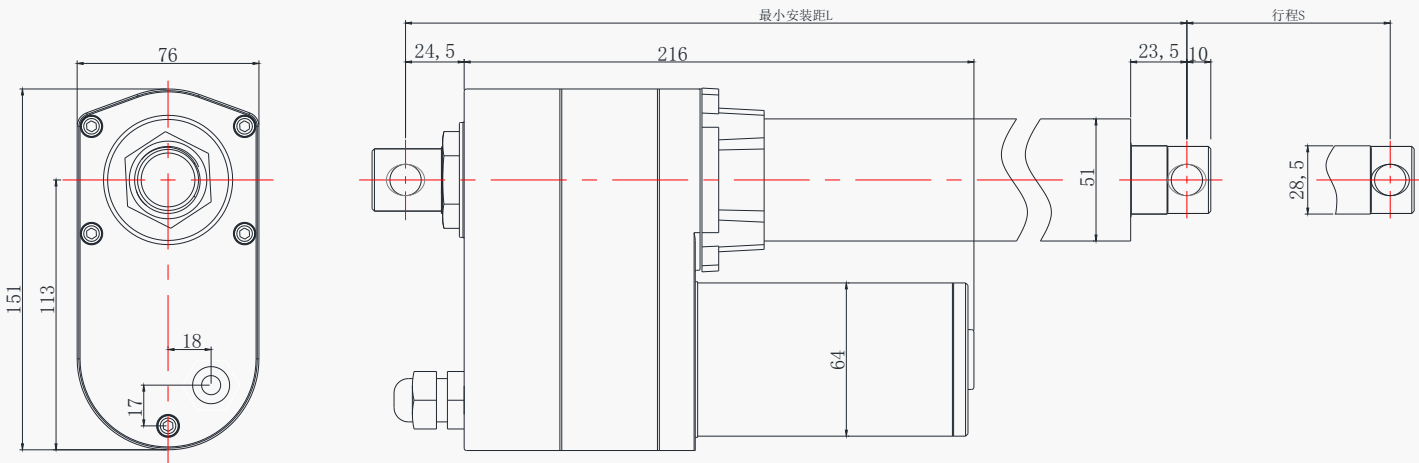

最小安装距L=行程S+250mm

● 性能曲线

