

● 产品特点

电动推杆KA6


安装体积更小

最大承载力8000N

金属齿轮耐磨损 寿命长久



● 外形尺寸

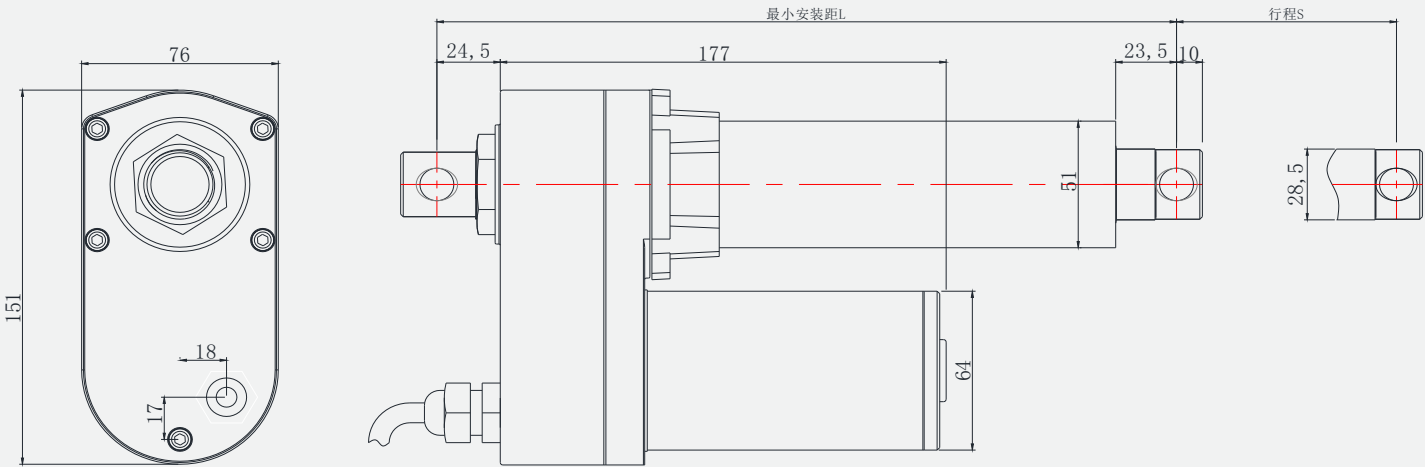


最小安装距L=行程S+200mm

● 技术参数

最大推力	(N)	2000	4000	7000
最大拉力	(N)	1600	3200	5600
自锁力(推)	(N)	3000	6000	10500
自锁力(拉)	(N)	2400	3600	8400
输入电压	(V DC)	24		
负载速度	(mm/s)	8	15	35
输入电压	(V DC)	12		
负载速度	(mm/s)	8	15	35
行程	(mm)	100-600mm或客制		
安装方式		0度		
颜色		灰白或黑色		
限位开关		无		
过载保护		需客户自行在配套的控制器中设计好		
使用频率		25%，最多6分钟连续工作		
内管		不锈钢管		
安装接头		铝合金		
防护等级		IP65		
使用环境温度		-40℃~+5℃		
认证标准		CE		
可选件		加单霍尔		
		可选鱼眼接头		

● 性能曲线

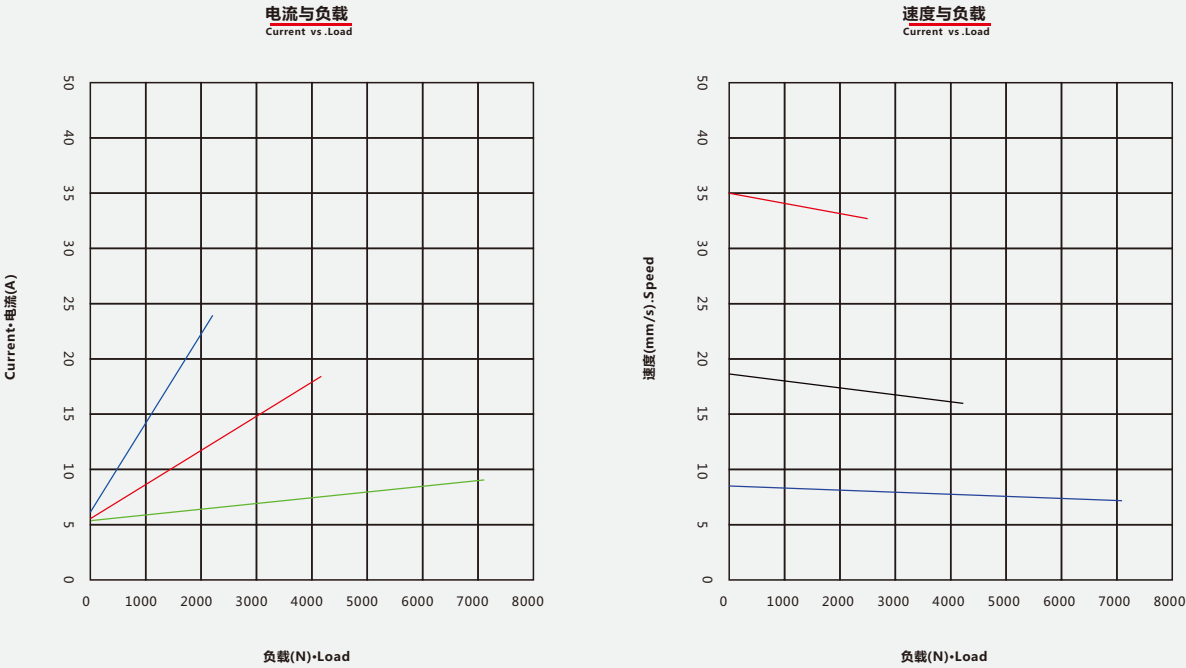




■卓越品质 值得信赖

■卓越品质 值得信赖




● 电气部分


电源		信号线		
红	黑	白	黄	蓝
M+	M+	VCC	Date	GND

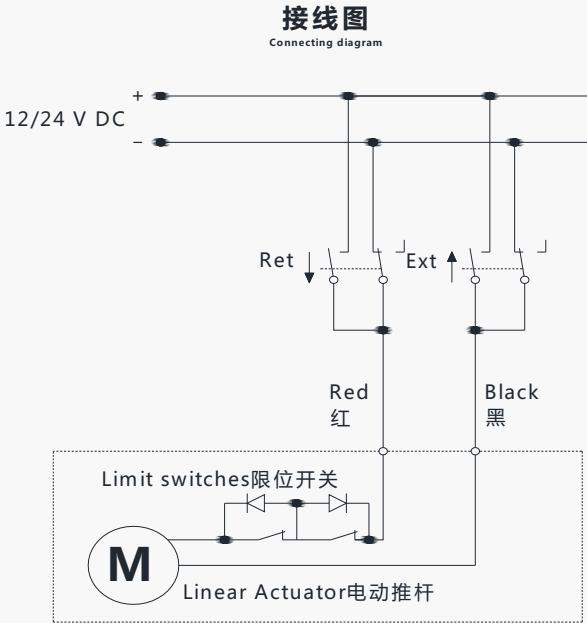


● 一般安装方式

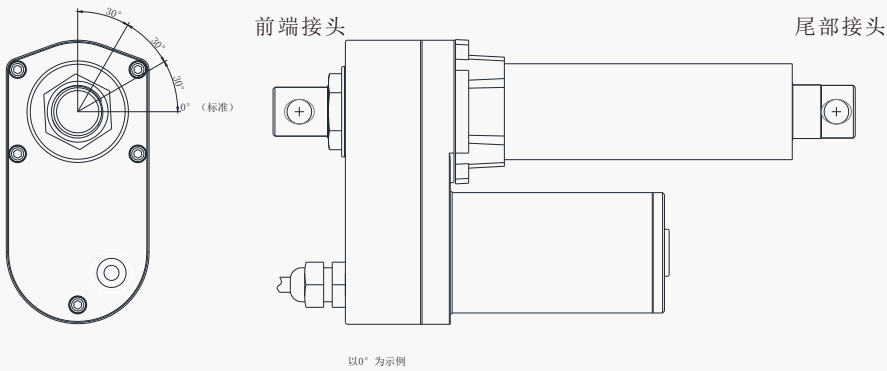

前端接头样式
定制规格: 12 16 鱼眼接头可预订



尾部接头样式
其他定制规格可预订

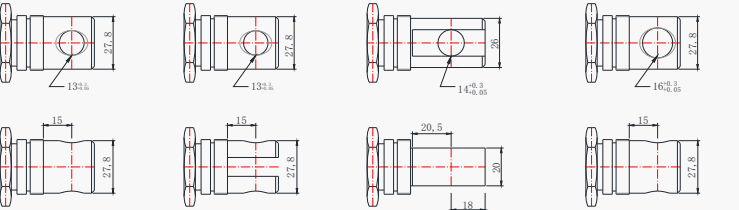

安装方式仅供参考

● 选型规格码

KA6 - X X X - X X X - X X X - X X - X X - X - X - X											
型号											
行程											
102	1	0	2								
153	1	5	3								
203	2	0	3								
254	2	5	4								
305	3	0	5								
457	4	5	7								
客制化	客	制	化								
安装距											
102/302		3	0	2							
153/353		3	5	3							
203/403		4	0	3							
254/454		4	5	4							
305/505		5	0	5							
457/677		6	7	7							
客制化											
负载											
2000			2	0	0						
4000			4	0	0						
7000			7	0	0						
速度											
35						3	5				
17						1	7				
8							8				
电压											
12								1	2		
24								2	4		
36								3	6		
48								4	8		
前端接头形式											
13mm 孔										E	
13mm 孔, 旋转 90°										F	
16mm 孔										G	
16mm 孔, 旋转 90°										L	
20 可微调安装距关节轴承										J	
客制化										K	
尾部接头形式											
13mm 孔											1
13mm 孔, 旋转 90°											2
客制化											3
电源线											
0.6m 电源线											1
客制化											5
螺杆形式											
ACME											A
Ball Screw											B